

ノイズフリーでクリアな通話  
スマートフォンの着信・発信ができる  
進化した次世代デジタルコードレス電話



calen


**DECT**  
デクト  
INTERFERENCE FREE  
COMMUNICATION

# DECT (デクト) 方式採用 ノイズフリーでクリアな通話

Before

多くの通信機器  
周波数 2.4GHz


同じ周波数帯の為、  
相互に干渉する場合があります。

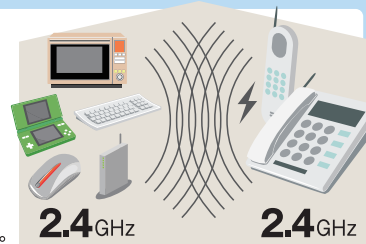

After

calen  
周波数 1.9GHz

周波数が違うから干渉なし!  
ノイズや途切れが生じません

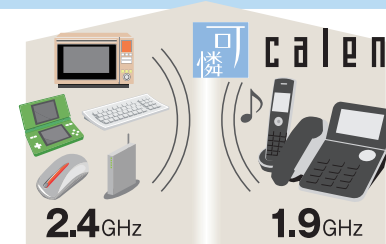

**Bluetooth**  
MOBILEPHONE LINK

Bluetooth搭載スマホ・  
携帯電話の  
着信・発信ができる

Before

携帯がマナーモードで  
鳴っているが、  
気づかない。



After

登録した携帯電話に  
着信すると  
可憐(calen)が呼び出し



## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT3288

**Bluetooth**  
MOBILEPHONE LINK

[親機] 漢字 [子機] 漢字 オープン価格

[子機1台タイプ] DECT3288  
[増設子機] DCX320  
DECT3280  
子機と共通

色:(W) [ホワイト]  
(B) [ブラック]  
(RO) [ローズ]

増設子機可能台数:あと11台



**J-DECT**  
ナンバー・ディスプレイ  
対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。

- Bluetooth (4台)
- DECT (デクト)
- 停電時通話(親機のみ)
- 漢字電話帳(1000件)
- ワンタッチダイヤル(親機3件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー(親機・子機)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- サイレント機能
- ヘッドセット通話(子機)

●主な付属品:電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2、ベルトクリップ\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT3280

**Bluetooth**  
MOBILEPHONE LINK

[子機] 漢字 オープン価格

[子機1台タイプ] DECT3280  
[子機2台タイプ] DECT3280-2  
[増設子機] DCX320  
DECT3288  
子機と共通

色:(W) [ホワイト]  
(B) [ブラック]  
(RO) [ローズ]

増設子機可能台数:あと11台



**J-DECT**  
ナンバー・ディスプレイ  
対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。

- Bluetooth (4台)
- DECT (デクト)
- 漢字電話帳(1000件)
- 三者通話(外線+携帯)
- 通話録音
- ハンズフリー(子機)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- サイレント機能
- ヘッドセット通話(子機)

●主な付属品:電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2、ベルトクリップ\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT2570

省スペース設計で  
設置場所自由! **スペースフリーコードレス電話**

電子レンジの近くでも  
設置できる。



子機は1台目から  
自由に設置できる!

無線LANルーターに  
近接設置できる。  
(縦置きスタンド付属)



電話コンセント横に  
すっきり壁掛け設置  
できる。



[子機] カナ オープン価格

[子機1台タイプ] DECT2570  
[増設子機] DCX250  
DECT2588  
子機と共通

色:(W) [パールホワイト]  
(PB) [パールブラウン]  
(SP) [シェルピンク]

増設子機可能台数:あと5台

色:(W) [パールホワイト]  
(PB) [パールブラウン]  
(SP) [シェルピンク]

**J-DECT**  
ナンバー・ディスプレイ  
対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。

- DECT (デクト)
- カタカナ電話帳(100件)
- ワンタッチダイヤル(子機1件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー(子機)
- 短縮ダイヤル(子機10件)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- 壁掛け対応(親機のみ)
- サイレント機能

●主な付属品:縦置きスタンド1個\*1、電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT2588

ワンタッチダイヤル  
6個付き!

[親機] カナ [子機] カナ オープン価格

[子機1台タイプ] DECT2588  
[子機2台タイプ] DECT2588-2  
[増設子機] DCX250  
DECT2570  
子機と共通

色:(W) [パールホワイト]  
(PB) [パールブラウン]  
(SP) [シェルピンク]

増設子機可能台数:あと5台

色:(W) [パールホワイト]  
(PB) [パールブラウン]  
(SP) [シェルピンク]

**J-DECT**  
ナンバー・ディスプレイ  
対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。

- DECT (デクト)
- 停電時通話(親機のみ)
- カタカナ電話帳(100件)
- ワンタッチダイヤル(親機6件  
子機1件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー(親機・子機)
- 短縮ダイヤル(親機・子機各10件)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- 壁掛け対応(親機のみ)
- サイレント機能

●主な付属品:電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。



# DECT方式採用ノイズフリーでクリアな通話

## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT3080

カラー液晶搭載!

【子機】漢字 オープン価格

【子機1台タイプ】 DECT3080  
【子機2台タイプ】 DECT3080-2  
【増設子機】 DCX300

色: (W) [ホワイト] (B) [ブラック]  
色: (W) [ホワイト] (B) [ブラック]  
色: (W) [ホワイト] (B) [ブラック]

増設子機可能台数:あと5台  
増設子機可能台数:あと4台



- DECT (デクト)
- 漢字電話帳 (100件)
- 三者通話
- 子機間通話
- 通話録音
- ハンズフリー (子機)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- ヘッドセット通話 (子機)

●主な付属品: 電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2、ヘルムクリップ\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 DECT2288

ワンタッチダイヤル4個付き!

【親機】カナ 【子機】カナ オープン価格

【子機1台タイプ】 DECT2288  
【増設子機】 DCX220

色: (W) [ホワイト]  
色: (W) [ホワイト]

増設子機可能台数:あと5台



- DECT (デクト)
- 停電時通話 (親機のみ)
- カタカナ電話帳 (100件)
- ワンタッチダイヤル (親機4件、子機1件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー (子機)
- 短縮ダイヤル (親機・子機 各10件)
- 着信鳴り分け
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- 液晶バックライト
- 壁掛け対応 (親機のみ)
- サイレント機能

●主な付属品: 電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

### 留守番電話機 UTP-210

【親機】カナ オープン価格

UTP-210

色: (S) [ホワイトシルバー]  
子機は増設できません

UTP-210 (S)

### シンプル電話機 UTP-100

オープン価格

UTP-100

色: (W) [ホワイト] (B) [ブラック]

UTP-100 (W) 背面デザイン

UTP-100 (B) 背面デザイン

光でわかる着信ランプ

●主な付属品: 電話機コード1本

- 停電時通話
- カタカナ電話帳 (100件)
- 通話録音
- ワンタッチダイヤル (3件)
- 着信鳴り分け (20種)
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- 停電時通話
- 短縮ダイヤル機能 (10件)
- 受話音量設定 (2段階)
- ダイヤル回線・プッシュ回線切替
- リダイヤル機能 (1件)
- AC電源不要

## 2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機 UCT-216

UCT-216/206/002の増設子機は自由に組み合わせができます。

【親機】カナ 【子機】カナ オープン価格

【子機1台タイプ】 UCT-216  
【増設子機】 UCT-216HS

色: (S) [ホワイトシルバー]  
増設子機可能台数:あと3台



- デジタル2.4GHz
- 停電時通話 (親機のみ)
- カタカナ電話帳 (親機・子機 各100件)
- ワンタッチダイヤル (親機3件)
- スピードダイヤル (子機10件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー (子機)
- 着信鳴り分け (親機・子機 各20種)
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト

●主な付属品: 電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## 2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機 UCT-206

【親機】数字 【子機】カナ オープン価格

【子機1台タイプ】 UCT-206  
【子機2台タイプ】 UCT-206P2  
【増設子機】 UCT-206HS

色: (W) [ホワイトメタリック]  
増設子機可能台数:あと3台



- デジタル2.4GHz
- 停電時通話 (親機のみ)
- カタカナ電話帳 (子機100件)
- 短縮ダイヤル機能 (親機20件)
- ワンタッチダイヤル (親機3件)
- スピードダイヤル (子機10件)
- 三者通話
- 通話録音
- ハンズフリー (子機)
- 着信鳴り分け (子機20種)
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト

●主な付属品: 電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

## 2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機 UCT-002

【子機】カナ オープン価格

【子機1台タイプ】 UCT-002  
【増設子機】 UCT-002HS

色: (W) [パールホワイト] (R) [メタリックレッド] (BU) [メタリックブルー]  
増設子機可能台数:あと3台



- デジタル2.4GHz
- カタカナ電話帳 (子機100件)
- スピードダイヤル (子機10件)
- 三者通話
- 子機間通話
- 通話録音
- ハンズフリー (子機)
- 着信鳴り分け (子機20件)
- 迷惑電話拒否機能
- デジタル留守録
- キー/液晶バックライト
- ヘッドセット通話 (子機)

●主な付属品: 電話機コード1本\*1、子機用バッテリー\*2、ヘルムクリップ\*2 ※1 増設子機には付属しません。 ※2 子機1台につき1つ付属します。

大きく見やすいカタカナ表記の液晶表示



留守録件数、電話機の設定情報などをわかりやすく表示します。

大きく見やすい液晶表示



留守録件数、電話機の設定情報などをわかりやすく表示します。

手のひらサイズのコンパクト設計  
ユニークで小型な親機は置き場所を選ばないコンパクト設計です。



UCT-002 (R) UCT-002HS (R)




UCT-002 (W) UCT-002HS (W)



UCT-002 (BU) UCT-002HS (BU)



# 電話機仕様一覧

		DECT方式デジタルコードレス留守番電話機 										2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機						留守番電話機		シンプル電話機											
		DECT3288		DECT3280		DECT3080		DECT2588		DECT2570		DECT2288		UCT-216		UCT-206		UCT-002		UTP-210	UTP-100										
		親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機										
基本仕様	外形寸法:幅×高さ×奥行き (mm)	幅:約171×79×199 高さ:約71×111×178	子機:約47×166×24 充電器:約71×45×78	約184×53×94	子機:約47×166×24 充電器:約71×45×78	約178×47×101	子機:約48×160×24 充電器:約80×45×81	約163×81×177	子機:約49×167×30 充電器:約68×44×87	スタンド無し:約102×111×30 スタンド有リ:約102×116×45	子機:約49×167×30 充電器:約68×44×87	約168×74×177	子機:約49×167×30 充電器:約68×44×87	約180×74×177	子機:約50×160×35 充電器:約68×42×87	約180×74×177	子機:約50×160×35 充電器:約68×42×87	約134×109×120	子機:約51×160×36 充電器:約68×42×87	約168×74×177	子機:約57×57×196										
	本体質量	約570g	子機:約105g(バッテリー含む) 充電器:約39g	約208g	子機:約105g(バッテリー含む) 充電器:約39g	約228g	子機:約111g(バッテリー含む) 充電器:約50g	約502g	子機:約122g(バッテリー含む) 充電器:約44g	スタンド無し:約107g スタンド有リ:約120g	子機:約122g(バッテリー含む) 充電器:約44g	約537g	子機:約122g(バッテリー含む) 充電器:約44g	約620g	子機:約140g(バッテリー含む) 充電器:約44g	約620g	子機:約140g(バッテリー含む) 充電器:約44g	約230g	子機:約133g(バッテリー含む) 充電器:約44g	約610g	約289g										
	消費電力(待機時/最大時) (W)	約1.8 / 約2.7	充電器:約1.2 / 約1.6	約1.8 / 約2.7	充電器:約1.2 / 約1.6	約1.5 / 約3.2	充電器:約1.3 / 約1.8	約1.5 / 約2.7	充電器:約1.5 / 約1.7	約2.0 / 約2.2	充電器:約1.5 / 約1.7	約1.4 / 約2.8	充電器:約1.5 / 約1.7	約1.8 / 約3.3	充電器:約1.1 / 約1.7	約1.8 / 約3.3	充電器:約1.1 / 約1.7	約2.0 / 約2.7	充電器:約1.2 / 約1.8W	約1.4 / 約2.8	—										
	子機充電時間 子機使用時間 (連続通話時間/待機時間)	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約15~20時間	—	約6.5時間 / 約156時間	約6.5時間 / 約156時間	約10時間 / 約168時間	約7時間 / 約168時間	約7時間 / 約168時間	約7時間 / 約168時間	約5時間 / 約168時間	約5時間 / 約168時間	約5時間 / 約168時間	約6時間 / 約168時間	約6時間 / 約168時間	—
Blue tooth	携帯登録台数	最大4台		最大4台		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	携帯別着信鳴り分け	○		○		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	携帯ナンバーディスプレイ	○		○		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	着信子機設定	○		○		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	三者通話	(外線+携帯+親機or子機)		(外線+携帯+子機)		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
電話機能	電話帳	1000件(漢字・カナ対応)*2		1000件(漢字・カナ対応)*2		100件(漢字・カナ対応)*2		100件(カナ対応)*2		100件(カナ対応)*2		100件(カナ対応)*2		100件(カナ対応)*3		100件(カナ対応)*3		—		100件(カナ対応)*3	100件(カナ対応)*3										
	ワンタッチダイヤル	3件*4		—		—		6件*4		1件*4		—		4件*4		—		3件*5		—	3件										
	短縮ダイヤル	—		—		—		—		—		10件*4		—		—		20件		—	—										
	スピードダイヤル	—		—		—		—		—		—		—		10件*4		—		10件*4	—										
	リダイヤル	10件		10件		10件		5件		5件		5件		5件		3件		3件		3件	3件										
	スピーカーホン(ハンズフリー通話)	○		○		—		○		○		—		○		○		—		○	○										
	着信音量設定	4段階		4段階		4段階		4段階		4段階		4段階		4段階		3段階		4段階		3段階	4段階										
	着信音種類設定	ベル4種/メロディ6種		—		ベル4種/メロディ6種		—		ベル3種/メロディ4種		—		ベル3種/メロディ4種		—		ベル10種/メロディ10種		—	ベル10種/メロディ10種										
	受話音量設定	6段階		—		6段階		—		6段階		—		6段階		—		6段階		—	6段階										
	保留メロディ	オーラ・リー		—		オーラ・リー		—		オーラ・リー		—		オーラ・リー		—		オーラ・リー		—	—										
	通話録音*6	最大約12分		—		最大約12分		—		最大約12分		—		最大約12分		—		最大約16分		—	最大約16分										
	内線通話・転送 (子機⇄親機/子機⇄子機)*7	○/○		—/○		—/○		—/○		—/○		—/○		○/○		○/○		○/○		—/○	—										
	グループ通話 (外線+子機+親機or子機)*7	(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+子機)		(外線+子機+子機)		(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+子機)		(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+親機or子機)		(外線+子機+子機)	—										
回線設定	自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		自動/ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps		ブッシュ/ダイヤル20pps/10pps	ブッシュ/ダイヤル20pps											
停電時通話*8	○		—		—		—		○		—		—		○		—		—	—											
機能/パフォーマンス	ナンバーディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○										
	着信履歴	50件*2		50件*2		30件*2		50件*2		50件*2		50件*2		100件*3		100件*3		20件		100件*3	100件*3										
	着信鳴り分け	○		○		—		○		○		—		○		○		—		○	○										
	指定番号/非通知着信拒否	30件/○		30件/○		30件/○		30件/○		30件/○		30件/○		5件/○		5件/○		5件/○		5件/○	5件/○										
	公衆電話/表示圏外着信拒否	○/○		○/○		○/○		○/○		○/○		○/○		○/○		○/○		○/○		○/○	○/○										
留守録機能	デジタル留守録機能*6	最大約12分/最大59件		最大約12分/最大59件		最大約12分/最大59件		最大約12分/最大59件		最大約12分/最大59件		最大約12分/最大59件		最大約16分/最大59件		最大約16分/最大59件		最大約16分/最大59件		最大約16分/最大59件	最大約16分/最大59件										
	留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー	4回/6回/8回/トールセーバー										
	用件録音時間設定	1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)		1分/4分/応答専用(録音なし)	1分/4分/応答専用(録音なし)										
	自作応答メッセージ	○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)		○(最大30秒)	○(最大30秒)										
	留守モニター	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○										
	子機リモート操作	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○										
	外線リモート操作	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○										
	サイレント機能	○		○		—		○		○		—		○		—		—		—	—										
	TA/スプリッタ設定	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○										
	電話帳転送	—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		—(親機で一元管理)		親機⇄子機⇄子機		子機⇄子機		子機⇄子機	—										
電話番号グループ設定	5グループ		5グループ		5グループ		—		—		—		—		—		—		—	—											
子機名前設定	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○											
子機呼び出し	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○											
子機接続台数	12台		12台		6台		6台		6台		6台		6台		4台		4台		4台	4台											
便利機能	クイック通話	—		○(発信・着信)		—		○(発信のみ)		—		○(発信・着信)		—		○(発信・着信)		—		○(発信のみ)	—										
	エニーキー応答	—		○		—		○		—		○		—		○		—		○	—										
	マイクミュート	○		○		—		○		—		○		—		○		—		○	—										
	トランシーバーモード*10	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	キータッチ音設定	○		○		—		○		—		○		—		○		—		○	—										
	ヘッドセット通話*11	—		○		—		○		—		—		—		—		—		—	—										
	キー/液晶バックライト	○		○		—		○		—		—		—		—		—		—	—										
	液晶チルト機能	○		—		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	壁掛け対応*12	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	—										
	増設子機相互接続	DECT3280と共通		DECT3288と共通		—		DECT2570と共通		DECT 2588と共通		—		2.4GHz全機種共通		2.4GHz全機種共通		2.4GHz全機種共通		—	—										

※1 本製品は全てのBluetooth搭載機器の接続を保証するものではありません。  
 ※2 デジタル留守録機能に付しましては弊社製品情報サイトを御覧ください。 www.uniden.jp/dect32-bt.html  
 ※3 電話帳データ/着信履歴データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。  
 ※4 電話帳に登録されている番号の中から選択できます。  
 ※5 短縮ダイヤルの番号01~03に登録した番号が自動的にワンタッチダイヤルの1~3に割り当てられます。  
 ※6 録音時間は通話録音と留守番電話の用件録音と合わせ最大時間になります。通話録音は1件につき最大10分となります。  
 ※7 通話可能な親機と子機が、子機が2台以上必要となります。増設子機が必要な場合は別途ご購入ください。  
 ※8 ADSL・光回線などのモデムやルーターが停電した場合、停電時通話はできません。  
 ※9 NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要となります。(ネームディスプレイサービスは2013年2月28日をもって終了しております。)  
 ※10 子機が2台以上必要となります。増設子機が必要な場合は別途ご購入ください。  
 ※11 別売りのヘッドセット(HS-915)が必要となります。ヘッドセット通話を行いたい方は、別途ご購入ください。  
 ※12 別途、取付用ネジ(市販品)が必要となります。

## 主な機能説明

<b>Bluetooth</b>	携帯電話を最大4台まで登録可能。 携帯電話の発信音が、受話器からも行えます。
<b>DECT (デクト)</b>	DECT方式の採用により、他の機種からの電波干渉を受けにくく、ノイズフリーでクリアな通話を実現します。
<b>デジタル2.4GHz</b>	秘話性に優れ盗聴されにくいデジタル方式の電話機です。
<b>ワンタッチダイヤル</b>	ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで、登録した電話番号にかけることができます。
<b>漢字電話帳/カタカナ電話帳</b>	よくかける相手の名前・電話番号を電話帳に登録しておく、簡単に電話をかけることができます。
<b>スピードダイヤル</b>	子機の数字ボタンを使ってすばやく電話番号を呼び出してかけることができます。
<b>短縮ダイヤル</b>	短縮ダイヤルを登録しておく、登録した電話番号に簡単にかけることができます。
<b>三者通話</b>	子機2台(または子機・親機)と外の相手の3人で同時に通話することができます。
<b>通話録音機能</b>	通話の内容を録音することができます。
<b>ハンズフリー通話</b>	受話器を持たなくても双方方向での通話が可能。家事やデスクワークをしながらハンズフリーでの通話ができとても便利です。親機にもハンズフリーがあるモデルもございます。(DECT3288)
<b>停電時通話*8</b>	停電時でも親機を受話器を使って外線通話できます。
<b>AC電源不要</b>	電話回線からの電力で動作。AC電源は必要ありません。
<b>着信鳴り分け*9</b>	相手ごとに異なる着信音をあらかじめ電話帳に登録しておく、電話がかかってきたときに登録した着信音が鳴ります。ディスプレイを見なくても、かけてきた相手を知ることができます。
<b>迷惑電話拒否機能*9</b>	特定の電話番号からの電話を受けないようにできます。また、公衆電話でかけてきた電話や表示圏外(海外など)番号を通知できない(電話)からかかってきた電話を受けないようにできます。
<b>デジタル留守録</b>	基本機能に加え、外出先や子機からのリモート操作でメッセージを聞くことができます。
<b>キー/液晶バックライト</b>	液晶及びダイヤルボタンが光り、暗い場所でも操作することができます。
<b>液晶バックライト</b>	液晶が光り、暗い場所でも表示内容が確認できます。
<b>サイレント機能</b>	就寝時に着信音を鳴らしたくない場合に、1台の子機、もしくは親機の操作のみで、親機と全ての子機の着信音をオフにすることができます。また、タイマー設定により1~9時間後に自動で解除する機能も付いています。
<b>ヘッドセット通話</b>	別売の専用ヘッドセットでのハンズフリー通話が可能です。

## □ 増設子機 互換性一覧

### DECT方式デジタルコードレス留守番電話機

親機	増設子機			
	DCX320	DCX300	DCX250	DCX220
DECT3288	○	—	—	—
DECT3280	○	—	—	—
DECT3080	—	○	—	—
DECT2588	—	—	○	—
DECT2570	—	—	○	—
DECT2288	—	—	—	○

### 2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機

親機	増設子機		
	UCT-216HS	UCT-206HS	UCT-002HS
UCT-216	○	○	○
UCT-206	○	○	○
UCT-002	○	○	○

実際の登録方法は機種・組合せによって変わりますので、取扱説明書をご覧ください。

## 別売り品・消耗品

### 専用ヘッドセット



#### HS-915

対応機種：UCT-002 DECT3080  
DECT3280  
DECT3288

### 専用バッテリー



#### BT-862

対応機種：DECT3288  
DECT3280  
DECT2588  
DECT2570  
DECT2288



#### BT-794

対応機種：DECT3080



#### BT-739

対応機種：UCT-216  
UCT-206

#### BT-598

対応機種：UCT-002

## 電話機に関する注意事項

●デジタルコードレス電話機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプタを抜いて、〈ユニデンダイレクト〉お客様センターにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、〈ユニデンダイレクト〉お客様センターへお問い合わせください。●CSデジタル放送を視聴されているお客様へ>DECT方式に対応した製品がCSデジタル放送のアンテナ接続ケーブル類などに混信した場合、CSデジタル放送（特定のチャンネル）の画像が乱れる原因となることがあります。次の方法により混信の影響を低減できる場合があります。1) CSデジタル放送対応機器から、できるだけ離してご使用ください。2) CSデジタル放送のアンテナ接続ケーブル類にはシールド性の高いものをご使用ください。●コンクリート壁や金属製の扉がある部屋など、電波の届きにくい場所ではつながりにくくなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。●デジタル信号を利用しており傍受されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますのでご注意ください。●共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。●回線に2台以上の電話機やFAXを接続しないでください。誤作動の原因になります。●ADSL回線に接続して使用するとき、ADSLモデムの種類によってはスプリッタが必要になります。詳しくはご契約のADSL回線業者にお問い合わせください。●ISDN回線に接続して使用するとき、ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。●ヘッドセット端子を使用してハンズフリー通話を行う場合、市販のヘッドセットやイヤホンマイクによっては適切な送話音量が得られない場合があります。●J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。●商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。



## 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。また、付属のACアダプターやバッテリー以外を使用しないで下さい。●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所、振動衝撃の多い場所には設置しないで下さい。火災、感電、故障の原因となることがあります。●浴室やシャワー室では使用しないで下さい。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。●不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、下記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

## ご使用の機器の点検を

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

## 愛情点検



### このような症状はありませんか

- ACアダプターのコードがいたんでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に作動しなくなった。

### ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず〈ユニデンダイレクト〉お客様センターにご相談ください。

## 製品に関するお問い合わせ

### < ユニデンダイレクト >

お客様センター **0120-012-123**

受付時間：月～金 9:30～18:00（土日祝日および当社休日を除く）

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

■ご用命は当店へ