


Uniden®

取扱説明書

中継器 (リピーター)

品番 UCS004R



本製品は UCS シリーズ用の中継器 (リピーター) です。本製品を使用することで、UCS シリーズのモニターとカメラ間の電波を中継し、到達距離を延ばすことができます。

- 本製品に登録できるカメラは 1 台のみです。通信距離を延ばしたいカメラが複数台ある場合は、カメラ 1 台につき本製品が 1 個必要となります。

このたびはユニデン UCS シリーズ用中継器をお買い上げいただきありがとうございます。

- 本製品は UCS シリーズ用の「中継器 (リピーター)」です。製品をご使用になる際は必ず UCS シリーズ本体付属の取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をお読みください。事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。

安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。

- 製品に保証書は同梱しておりません。お買い上げ日と品名が記載された購入証明書 (領収書、レシート、納品書等) が保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。無料修理規定につきましては UCS シリーズ本体付属の取扱説明書をご参照ください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。 https://unidenholdings.jp/uniden_jp/


■ 本体と付属品

外観	品名	数量
	中継器 (リピーター) 本体 [電源ケーブル長さ: 約 0.3m]	1
	AC アダプター (中継器用 5V 1A) (品番: PS-7007) [コード長さ: 約 2.7m]	1
	中継器用アンテナ ※ あらかじめ中継器本体に 装着されています。	1

■ 各部のなまえ

■ 正面

■ 背面

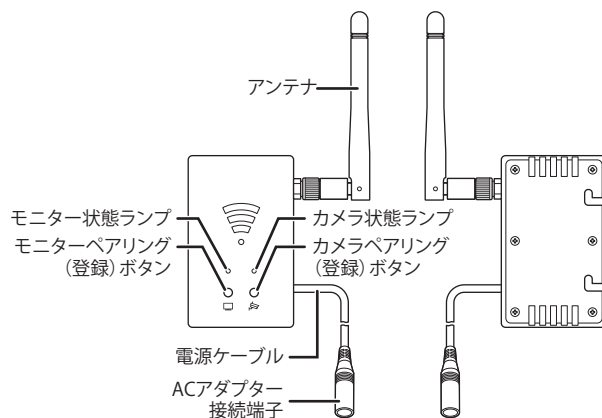

- アンテナはあらかじめ中継器本体に取り付けられています。
- ・アンテナはネジ式となっています。ゆるんでいる場合はアンテナ根元の溝部分を持って時計回りに回してください。
 - ・アンテナを締め付ける際は工具を使用しないでください。

■ 仕様

カメラ登録台数	1 台※
外形寸法 (突起部、アンテナ除く)	50 (幅) × 80 (高さ) × 20 (奥行) mm
重量	65g
消費電力	最大 1.6W
動作温度範囲	0°C ~ +40°C
動作湿度範囲	10 ~ 90% (但し結露無き事)
無線通信方式	2.4GHz DSSS/OFDM 方式
周波数	2400MHz ~ 2484MHz

※ カメラ 1 台につき 1 台の中継器が必要です。

モニター状態ランプ・カメラ状態ランプの表示について

未接続	赤色点灯
ペアリング (登録) 中	赤色点滅
接続済	緑色点灯

設置について

本機を平らで安定した台の上等に置いてお使いください。

ご注意!

- 設置の際、背面にある穴を利用して壁面等に引っ掛けて設置することはおやめください。本体が落下するおそれがあります。

登録のしかた

登録を始める前に、ペアリングを行う液晶モニターを近くに置いてください。
なお、カメラは干渉を避けるため、中継器から2m程度離しておいてください。

本機と液晶モニター、本機とカメラの順にペアリング（登録）を行い、接続します。


■登録（ペアリング）の準備

1 カメラを電源に接続する

2 本機に中継器用 AC アダプターを接続する

付属の中継器用 AC アダプターのミニプラグ側を AC アダプター接続コネクタに接続します。コンセントプラグ側は家庭用コンセントに接続します。

中継器には電源スイッチはありません。電源を接続すると電源オンの状態となります。

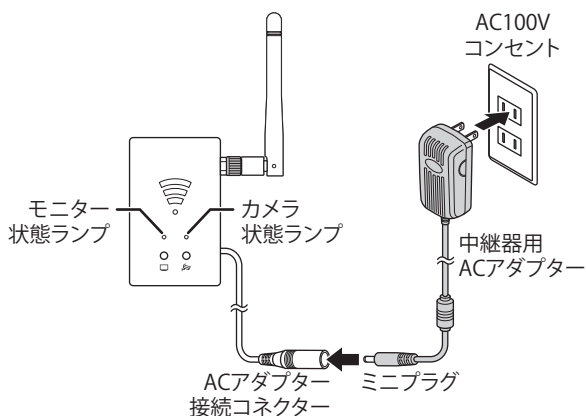


電源が接続されると、モニター状態ランプ・カメラ状態ランプが赤色点灯します。

3 液晶モニターの電源をオンにする

■モニターと中継器のペアリング（登録）

4 起動後、液晶モニター画面左横のポップアップメニュータブを押す

画面下部にポップアップメニューが表示されます。

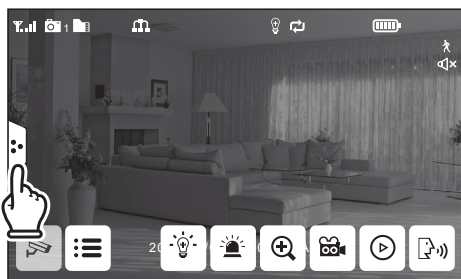

5 ≡（メインメニュー）を押す

メインメニューが表示されます。



6 「カメラ設定」を選び、「ペアリング」を押す

設定画面が表示されます。




7 登録したいカメラチャンネル番号（1～4のうちいずれか）を押す

液晶モニターがペアリングモードになり、30秒のカウントダウン画面が表示されます。



※カウントダウン中は他の画面は表示できません。


8 30秒以内に本機のモニターペアリング（登録）ボタンを押す



ペアリング中はモニター状態ランプが赤色点滅します。液晶モニターとのペアリングに成功すると、モニター状態ランプが緑色点灯に変わります。

■中継器とカメラのペアリング（登録）

9 本機のカメラペアリング（登録）ボタンを押す



カメラ状態ランプが赤色点滅します。

10 30秒以内にカメラのペアリングボタンを押す

カメラとのペアリングに成功すると、カメラ状態ランプが緑色点灯に変わり、約3秒後にカメラの映像が表示されます。