

Uniden®

24V 対応 4TUNER×4ANTENNA

24V/12V車兼用の電源電圧仕様
4チューナー×4アンテナ方式で高い受信能力を実現!



24V車にも対応し、4チューナー×4アンテナで多様な車に対応。
広い地デジ受信エリアをカバー、安定した受信性能をフルに発揮します。

- 業界最小クラス、高感度の小型アンテナを採用、視界の妨げにならず、広範囲で地デジを受信
- ストレスの無い視聴を可能にする、ワンセグ/12セグ自動切替
- 業界最小クラスの省エネ設計
消費電力 5.0W

24V/12V車兼用 車載用地上デジタルチューナー

DTM500S

JAN:4954355206005



What's Uniden® ?

ユニデンは「高品質・低価格」をモットーに、液晶テレビ、デジタルチューナーなどの開発・製造・販売を行う国内デジタル家電メーカーです。

地上デジタルチューナー DTM500S


24V/12V 車兼用の電源電圧仕様

24V 12V 対応 12V DC-DC コンバータを使用せずに、24V ACC ラインに直接接続可能です。また、24Vを使用する大型車両への設置を考慮し、通常より長めの7mのアンテナケーブル4本と、5mの電源コードを標準付属品としています。またISO7637-2*準拠の高いノイズ耐性を誇ります。

*クルマからの電源ノイズ混入による、機器の誤動作や破壊に対する耐力を定めた国際規格。


業界最小クラス、高感度フィルムアンテナを使用した4チューナー×4アンテナ方式による、高い12セグ受信性能

4 X 4 絶え間なく変化する車の位置・方向や、高層ビルの間など周辺環境により、電波の受信状況は常に変化します。DTM500Sは、小型、高感度フィルムアンテナ4本を標準装備。4本のアンテナがあらゆる方向、より広範囲から電波を受信し、独立した4つのチューナー間で足りない映像情報を補間・合成し、クリアな映像・音質で表示します。




フィルムアンテナ×4本 (標準付属品)

●4チューナー×4アンテナ方式のシステムイメージ図

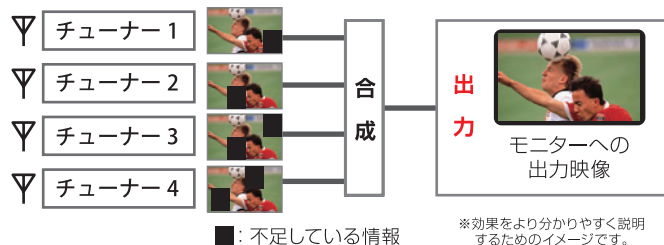


周波数の異なる中継局でも自動で探し出す、中継局・系列局サーチ

中継局/系列局サーチ 走行中の受信状況に応じて、最適な中継局 / 系列局を自動でサーチします。またはリモコンでもサーチ可能です。また、自動切り替え時の受信待機時間を 15秒・30秒・60秒・90秒・120秒の5通りの設定が可能です。この機能により、中継局 / 系列局が頻りに切り替わる受信状況下でも、視聴し続けることができます。

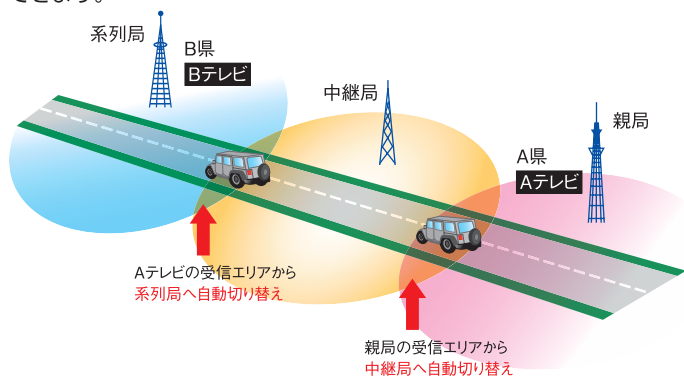

ストレスのない視聴を可能にする、ワンセグ/12セグ自動切替と受信待機時間設定機能

1SEG ↔ 12SEG <<<<自動切り替え>>>> 12セグ(フルセグ)放送の受信可能エリアから遠ざかることで受信が困難になった場合、より受信可能エリアの広いワンセグ放送に途切れることなくシームレスに切り換えます。また、切り換えタイミングを「ワンセグ優先」「12セグ優先」に設定できますので、ワンセグ・12セグが頻りに切り換わる受信状況下でも、違和感なく視聴しつづけることができます。

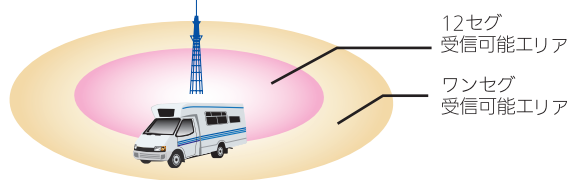

コンパクトリモコンと使いやすい機能

リモコンの機能に音量調整機能・消音機能が付いています。また、リモコン受光部 LEDのON/OFF 設定も可能です。



■製品仕様

チューナー本体		
品名	車載用地上デジタルチューナー	
本体寸法(突起部含まず)	幅16.0cm×高さ2.18cm×奥行11.4cm	
本体質量	約440g	
使用電源	DC24V/DC12V	
使用温度	-5℃~+50℃	
消費電力/待機時消費電力	5.0W/0.25W	
放送	放送方式	地上デジタル放送方式(日本)
	チューナー	地上デジタルチューナー×4
	チャンネル	地上波(UHF):13ch~62ch
入出力端子	アンテナ入力端子	4系統
	ビデオ出力端子	2系統
	音声出力端子	1系統
付属品	リモコン	●(1個)
	ボタン電池	●(1個)※使用電池:リチウム電池CR2025
	miniB-CASカード	●(1枚)
	電源コード	●(1本)
	取扱説明書・保証書	●(各1部)
	AVケーブル	●(1本)
	フィルムアンテナ	●(2枚組2式)
	両面テープ	●(3枚)
リモコン受光部	●(1個)	
アンテナ		
品名	地上デジタル用フィルムアンテナ	
受信チャンネル	UHF(13ch~62ch)	
出力インピーダンス	50Ω	
アンテナエレメント全長	70mm	
電源	DC8V(接続しているデジタルチューナーよりアンテナケーブルにて給電)	
消費電流	40mA/1本	
アンプ利得	13.5db以上(470MHz)	
周波数範囲	470MHz~770MHz	
アンテナケーブル長さ	約7m	
質量	1本80g(コネクタ、アンテナケーブル含む)	
貼付場所	フロントまたはリアウィンドウ	
リモコン		
寸法(突起物含まず)	幅5.2cm×高さ11.7cm×奥行1.2cm	
電源	ボタン電池(CR2025)	

■ご用命は当店へ

注意事項

一般的な注意事項

●カタログの一部の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●画面中の画像はハメコミ合成です。●外観、仕様、性能は改善などのため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載されている商品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●本カタログの内容を無断で転載することは法律で禁止されています。●記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

デジタルチューナーに関する注意事項

●DTM500Sは地上デジタルチューナーです。BS デジタル放送、110度CS デジタル放送は受信できません。



ユニデン株式会社 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 www.uniden.co.jp

このカタログの掲載内容は2010年12月現在のものです。