

BNCビデオ入力端子やRCAビデオ・オーディオ出力端子搭載！  
業務用途にも対応する、画面比率4:3の  
15V型LED液晶モニター



### LED液晶モニター 15V型 TL15MN1

JANコード：4954355206166

- 外形寸法：幅36.3 X 高さ30.2 X 奥行き21.2cm
- 画面サイズ：幅30.4 X 高さ22.8cm
- 本体重量：約4kg
- 消費電力：17W(待機時0.4W)

#### LEDバックライト採用による高輝度映像&低消費電力

LEDバックライトを採用することにより、従来製品よりも高輝度、低消費電力となっております。

#### 豊富な入出力端子を搭載

BNCビデオ入力端子やRCAビデオ出力端子・オーディオ出力端子などを搭載しており、様々な機器との接続が可能です。

#### 多様なカスタマイズ機能を搭載

本体ボタンのロックや外部入力の優先起動など多彩なカスタムモードメニューを搭載し、多様なシーンで利用することが可能です。

#### 最適ポジションに調整可能なチルト機能を搭載


上方向10度、下方向5度、の角度調整が可能なチルト機能があります。

## LED液晶モニター 15V型 TL15MN1 主な仕様

型番	TL15MN1	
画面サイズ	15V型	
本体カラー	ブラック	
本体機構	外形寸法(スタンド含む):幅×高さ×奥行	363×392×212mm
	本体質量(スタンド含む)	約4.0kg
	外形寸法(スタンド含まず):幅×高さ×奥行	363×338×80mm
	本体質量(スタンド含まず)	約3.1kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	17W
	待機時消費電力	0.4W
	型サイズ	15V型
液晶パネル	縦横比	4:3
	有効画面サイズ(幅×高さ×対角)	304×228×380mm
	画素数(水平×垂直)	1024×768(XGA)
	表示方式	透過型TN液晶
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス方式
	低反射処理	ノングレア処理
	輝度	400cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	700:1
	応答速度(標準値)	8ms
	バックライト寿命の目安	約50,000時間
	視野角(左右/上下)	160度/140度(上60度・下80度)
	音声実用最大出力	総合3.6W(1.8W+1.8W)
	スピーカー(サイズ/個数)	4cm円/2個
音声	ビデオ入力	RCAピンジャック×2系統
	BNCビデオ入力	1系統(ビデオ1共用)
	ヘッドフォン出力	3.5Φステレオミニジャック×1系統(前面)
	ビデオ出力	RCAピンジャック×1系統
入出力端子	音声出力	3.5Φステレオミニジャック×1系統(ボリューム非連動)
	動作温度範囲	0°C ~ +40°C
	保管温度範囲	-20°C ~ +50°C
環境条件	壁掛け	VESA準拠 75mm/100mm
	チルト機能	15度(上方向10度、下方向5度)
その他	付属品(印刷物は除く)	・リモコン(1個) ・ボタン電池(CR2025 1個) ・電源コード(1.8m:1本)

※製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。

## 本体寸法

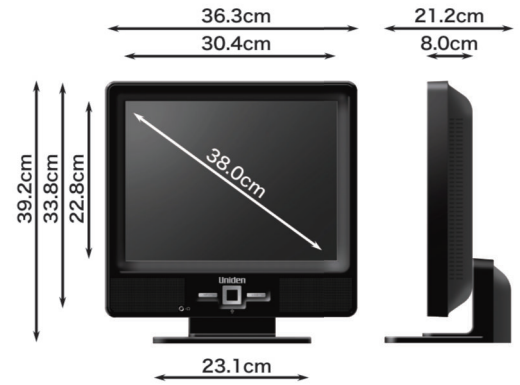

### LEDバックライト採用による高輝度映像&低消費電力

LEDバックライトを採用することにより、従来製品よりも高輝度、低消費電力となっております。

### 豊富な入出力端子を搭載

BNCビデオ入力端子やRCAビデオ出力端子・オーディオ出力端子などを搭載しており、様々な機器との接続が可能です。

### 多様なカスタマイズ機能を搭載

本体ボタンのロックや外部入力の優先起動など多彩なカスタムモードメニューを搭載し、多様なシーンで利用することが可能となっております。

### 最適ポジションに調整可能なチルト機能を搭載

上方向10度、下方向5度、の角度調整が可能なチルト機能があります。またVESA準拠の75mm/100mmに対応しており、VESA規格に対応した壁掛けブラケットやマウントアームに取り付けが可能です。

## 注意事項

### 一般的な注意事項

●カタログ中の一部の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●画面中の画像はハメコミ合成です。●補修性能製品の保有期間は製造打ち切り後8年です。●外観、仕様、性能は、改善などのため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。取扱説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。●本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載されている商品の色は印刷物です。●実際の色とは若干異なる場合があります。●本カタログの内容を無断で転載することは法律で禁止されています。●記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

### 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。
- けがの原因となる場合があります。テレビまたはモニターは転倒防止の処置をしてください。
- テレビまたはモニターよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についてもご確認ください。

取扱説明書は、下記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

### 製品に関するお問い合わせ

< ユニデンダイレクト >

お客様センター 0120-012-123

受付時間: 月~金 9:30~18:00(土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

### 愛情点検



### ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

### このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
- 映像が時々消えることがある。 ●内部に水や異物が入った。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

■ご用命は当店へ

**Uniden**

ユニデン株式会社 〒104-8512 東京都中央区八丁堀2-12-7  
法人取引のお問い合わせは ▶▶ 03-5543-2813  
[www.uniden.co.jp](http://www.uniden.co.jp)