

# Uniden®

## 国際VHFトランシーバー MHS75

技術基準適合証明取得機種

定期検査不要



### コンパクトサイズで高い受信性能。

JIS7(相当)\*の  
防水性能

コンパクトサイズながら、高い送受信性能が  
備わった出力5Wタイプの国際VHFです。

アルミダイカスト製ボディ(リア)



リア部に堅牢なアルミダイカスト製  
ボディ(リア)を採用し、JIS7(相当)\*の  
防水性能を有しています。タフなマリ  
ンユースにも対応した設計です。

2波、3波プライオリティ受信機能



2波、3波プライオリティ受信機能や  
高輝度LEDバックライト付き大型ディ  
スプレイによって、より高いレベルでの  
操作が可能となりました。

5W/2.5W/1Wの切り替えが可能



送信出力は5W/2.5W/1Wの切り  
替えが可能で、相手が近くにいる時  
はローパワーにしてバッテリーの運用  
時間を延ばすことができます。

急速充電  
(約3.5時間)

大容量リチウムイオンバッテリー

バッテリー持続時間約12時間  
(送信5、受信5、待ち受け90の割合で使用した場合)

軽量約315g  
(アンテナ・バッテリーバック・ベルトクリップ含む)

※水面下1mで30分水中に没しても水が入らないもの



国際VHFトランシーバーMHS75仕様

周波数範囲(国際チャンネル)	送信:156.025MHz ~ 157.425MHz 受信:156.300MHz ~ 162.000MHz
電波型式	F3E
アンテナインピーダンス	50Ω
送信出力	5W/2.5W/1W
受信感度	-14dBμV (typ.) 12dB SINAD
オーディオ出力	約450mW (8Ω、10%歪時)
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃
寸法(突起物を除く)	W63.3 × H116.2 × D39.0 mm
重量	約315g(アンテナ、バッテリーパック、ベルトクリップを含む)
付属品	アンテナ(1本)/リチウムイオンバッテリーパック(1個)/ シガレットライタープラグ付DC充電器(1個)/ AC/DC変換アダプター(1個)/ベルトクリップ(1個)/ ハンドストラップ(1本)/取扱説明書・保証書(1式)

本体寸法



国際VHFトランシーバー  
**MHS75**

防水性能 JIS7\*相当

3海特免許 定期検査不要

技術基準適合証明取得機種  
オープン価格  
JANコード:4954355205893

※水面下1mで30分水中に没しても水が入らないもの ●商品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。


■主な同梱品



国際VHFを使用するための免許

第2級または第3級海上特殊無線技士の試験や養成課程講習会で取得し、無線局免許申請をします。国際VHFトランシーバーを使用するためには、第3級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。

国際VHFを使用するための必要な免許の取得方法

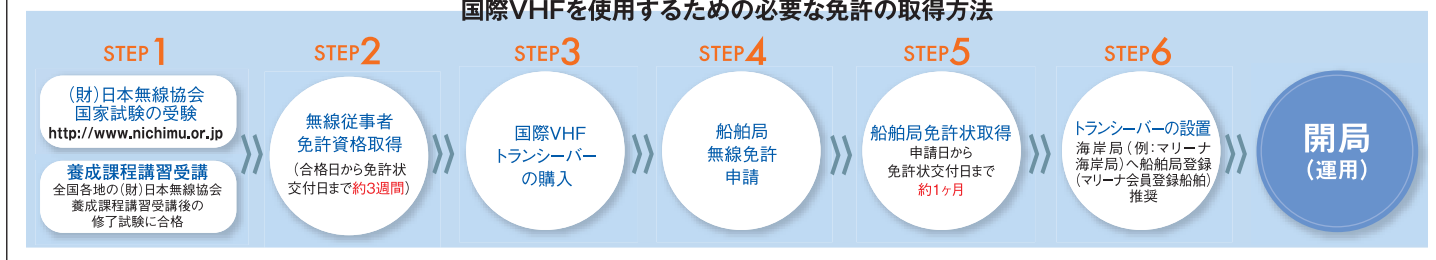

●このカタログに掲載の無線機を使用するには、総務省の海上特殊無線技士の資格・船舶無線局の免許が必要です。

製品に関するお問い合わせ

< ユニデンダイレクト >

お客様センター **0120-012-123**

受付時間: 月~金 9:30~18:00 (土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

■ご用命は当店へ